

Превентор

Предназначен для герметизации полированного штока штангового насоса, герметизации устья скважины при замене устьевого сальника и проведения других ремонтных работ


Возможны изготовления

Рабочее давление

МПа	14
psi	2000

Диаметр герметизируемого штока: 19, 32, 38 мм.

Присоединительная резьба по ГОСТ 633 / по API: 73, B73 / 2,7/8" TBG, 2,7/8" UPTBG.

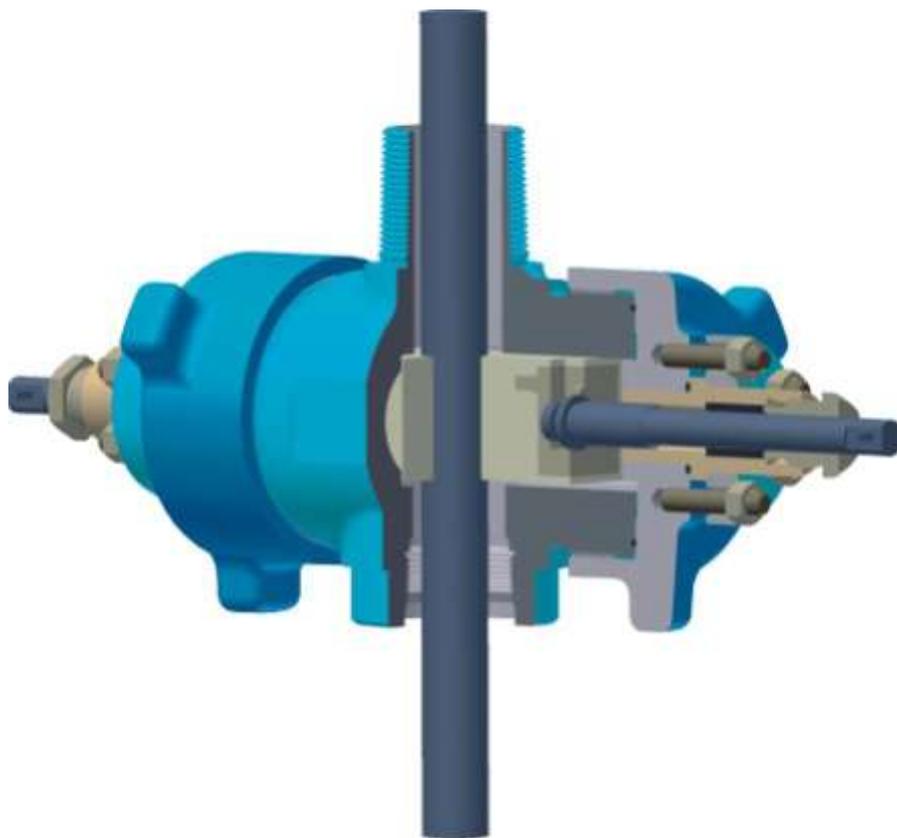

Основные преимущества

- возможность производить глушение скважин на длительное время при затоплении и других стихийных бедствиях, исключая вероятность загрязнения окружающей среды